


CINTA LED RUNNING

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

NUEVO PRODUCTO

Protección	
IP 20	
Cinta	Frecuencia
	
Adhesiva	60 Hz
Tensión	
	
110 V	6500K
Frecuencia	Corte
	
60 Hz	Cada 10 cm



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Con luces que se desplazan creando un efecto de movimiento, esta cinta es ideal para resaltar espacios interiores y exteriores con dinamismo e innovación. Fácil de instalar y de bajo consumo energético, transforma cualquier lugar en una experiencia visual y anima el ambiente festivo.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	(W)		(M)
BSLS-01-RUNNING	8	SMD 50/50	5

CINTA LED NEÓN 100 M

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

Corte	
	
Cada 50 cm	
Protección	
IP 67	
Tensión	
	
120 V	
Frecuencia	No. Vías
	
50-60 Hz	2 y 4



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS




Disponible en una amplia gama de temperaturas de color (rojo, verde, azul, rosado, RGB, cálida y blanca), es perfecta para grandes decoraciones arquitectónicas y eventos festivos. Su flexibilidad y luminosidad permiten crear efectos dinámicos y llamativos que mejoran la atmósfera de cualquier celebración navideña.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	ACCESORIO	QTY. LEDS	TIPO DE LED	QTY. LEDS
	(W)					
LD123-6500K	4,5	6500K	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-6500K	4,5	3000K	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-R	4,5	Roja	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-V	4,5	Verde	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-AZ	4,5	Azul	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-RS	4,5	Rosa	ACCES-LD123	60	SMD 2835	100m
LD123-RGB	6	RGB	LD123-CONTROL	120	SMD 2835	100m

CINTA NEÓN LED 5M

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

Protección	
IP 20	
T. operación	
	
-20 a 40 °C	
Tensión	
	
12 V	
Frecuencia	
	
60 Hz	



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ideal para aplicaciones de iluminación flexible, en diversos ambientes.


ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	QTY. LEDS	TIPO DE LED	UD. EMPAQUE
	(W)			
LD111-VERDE	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-AZUL	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-ROSA	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-ROJO	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-3000K	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-6500K	5	120xM	SMD 2835	24
LD111-RGB	5	120xM	SMD 2835	24

CINTA LED SMD EXTERIOR

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

Protección	
IP 65	
No. Vías	
2 y 4	
Tensión	
120 V	
Frecuencia	Corte
60 Hz	Cada 50 cm

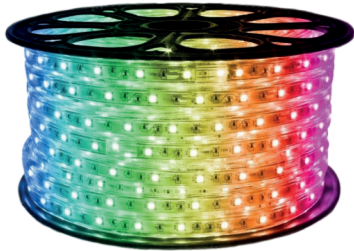

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Disfruta de una amplia gama de colores variados (rojo, verde, azul, RGB, luz cálida y luz blanca), ofrece una solución eficiente para iluminar y decorar espacios durante la temporada navideña. Ideal para adaptarse a diferentes temas de decoración, proporciona una iluminación brillante y uniforme.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	COLOR	QTY. LEDS	ACCESORIO	TIPO DE LED	UD. EMPAQUE
LR917-60LEDS/M-3000K	14,4	3000K	60xM	ACCES-LR917	SMD 50/50	100m
LR917-60LEDS/M-6500K	14,4	6500K	60xM	ACCES-LR917	SMD 50/50	100m
LR917-60LEDS/M-R	14,4	Roja	60xM	ACCES-LR917	SMD 50/50	100m
LR917-60LEDS/M-AZ	14,4	Azul	60xM	ACCES-LR917	SMD 50/50	100m
LR917-60LEDS/M-V	14,4	Verde	60xM	ACCES-LR917	SMD 50/50	100m
LR917-60LEDS/M-RGB	14,4	RGB	60xM	ACCESS-LR917/LEX	SMD 50/50	100m

CINTA LED SMD INTERIOR

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

Protección	
IP 20	
No. Vías	
2 y 4	
Tensión	Cinta
12 V	Adhesiva
Frecuencia	Corte
60 Hz	Cada 5 cm



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La Cinta LED 50/50, en colores como rojo, verde, azul, rosado, RGB, luz cálida y luz blanca, proporciona una iluminación constante y óptima. Perfecta para decoraciones interiores y exteriores, su versatilidad y luminosidad la hacen ideal para resaltar el ambiente festivo durante las fiestas navideñas.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	COLOR	TIPO DE LED	QTY. LEDS	ACCESORIO	UD. EMPAQUE
LR913-3000K	14,4	3000K	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	5m
LR913-6500K	14,4	6500K	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	100m
LR913-R	14,4	Roja	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	100m
LR913-AZ	14,4	Azul	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	100m
LR913-V	14,4	Verde	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	100m
LR913-RS	14,4	Rosa	SMD 50/50	60xM	ACCES-LR913	100m
LR913-RGB	14,4	RGB	SMD 50/50	60xM	ACCESS-LR913/LEX	100m

CINTA COB 5M

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

Protección	
IP 20	
Cinta	
Adhesiva	
Tensión	Corte
24 V	Cada 5 cm
Frecuencia	
60 Hz	



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Con 5 metros de iluminación continua en temperatura de color cálida o luz blanca, esta cinta ofrece una luz constante y envolvente. Ideal para crear un ambiente acogedor y festivo durante la temporada navideña, proporciona una solución de iluminación flexible para diversas aplicaciones decorativas.

ASPECTOS TÉCNICOS



REFERENCIA	POTENCIA (W)	T. COLOR (K)	TIPO DE LED	QTY. LEDS	ACCESORIO	UD. EMPAQUE
LR914-3000K	6	3000	COB	320xM	ACCES-LR914	100m
LR914-6500K	6	6500	COB	320xM	ACCES-LR914	100m

CINTA LED SMD 10M

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Disfruta de una amplia gama de colores variados (rojo, verde, azul, RGB, luz cálida y luz blanca), ofrece una solución eficiente para iluminar y decorar espacios durante la temporada navideña. Ideal para adaptarse a diferentes temas de decoración, proporciona una iluminación brillante y uniforme.

CINTAS LED

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	T. DE COLOR	TIPO DE LED	QTY. LEDS	UD. EMPAQUE
LR915	8	480	3000K	SMD 50/50	60xM	10m
BSLS-01-4000K	8	1000	4000K	SMD 50/50	120xM	10m
BSLS-01-6500K	8	1000	6500K	SMD 50/50	120xM	10m



CINTA NEÓN RGBIC

12 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

NUEVO PRODUCTO



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Esta cinta presenta un diseño de perfil bajo ideal para iluminar áreas pequeñas como gabinetes de exhibición, eventos especiales, señalización e iluminación. Brinda el poder de controlar sus diferentes combinaciones de colores, velocidades estroboscópicas y efectos a través de un control

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	T. DE COLOR	DIMENSIONES (M)	QTY. DE LEDS
LD101	34	RGBIC	5	96*RGB/M

TRANSFORMA ESPACIOS SIN LÍMITES